



PODGRZEWACZE PIONOWE DO GAZU ark. 4

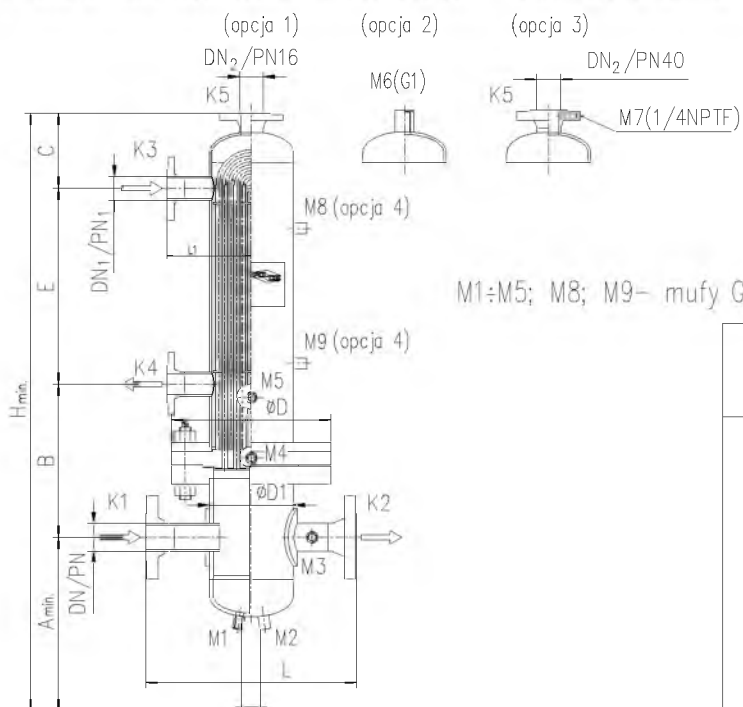


M1-M5; M8; M9- mufy G1/2

Wykonanie prawe



Wykonanie lewe



K1	Wlot gazu
K2	Wylot gazu
K3	Wlot cz. grzewczego
K4	Wylot cz. grzewczego
K5,M6	Króciec bezpieczeństwa
M1,M2	Spust z przestrz. gazowej
M3	Pomiar temp. gazu wylotowego
M4	Spust z przestrz. wodnej
M5	Pomiar temper. cz. grzewczego
M7	Odpowietrzenie przestrz. wodnej
M8,M9	Zapasowe (podgrzewacz pilota)

SPOSÓB OZNACZENIA:

PVW 500.63.100.50s.W1

Podgrzewacz prod. POLDE

Srednica nominalna płaszcza

Ciśnienie nominalne króćca gazowego [bar]

Srednica nominalna króćca gazowego

Srednica nominalna króćca wodnego

Konstrukcja pionowa

Wielkość

Typ podgrzewacza	Średnica DN [mm]	Ciśnienie nomin.PN [bar]	Średnica DN ₁ [mm]	Ciśnienie nomin.PN ₁ [bar]	Średnica DN ₂ [mm]	Wielkość	WYMIARY [mm]								Pow. ogrzew. [m ²]	Masa [kg]	
							A _{min}	B	C	D1	D	L	L1	H _{min}			E
PVW 500.63s (TP166)	200	63	100 150	16	50 lub 65	W1	900	720	420	508	760	960	380	2680	640	21,8	1427
						W2								2795	755	23,8	1473
						W3								2910	870	25,8	1519
						W4								3025	985	27,8	1565
						W5								3140	1100	29,9	1613
						W6								3255	1215	31,9	1659
						W7								3370	1330	33,9	1706
						W8								3485	1445	35,9	1752
						W9								3600	1560	38,0	1798
PVW 500.100s (TP267)	150 200	100	100 150	16	65 80 100	W1	900	720	370	508	780	960	380	2540	550	18,0	1475
						W2								2670	680	20,2	1529
						W3								2800	810	22,5	1583
						W4								2930	940	24,8	1637
						W5								3060	1070	27,2	1691
						W6								3190	1200	29,5	1745
						W7								3320	1330	31,8	1799
						W8								3450	1460	34,1	1853
						W9								3580	1590	36,4	1907
						W10								3710	1720	38,8	1961
						W11								3840	1850	41,1	2015

UWAGI: 1. Króćce przyłączeniowe K1 do K5 wg PN-EN 1092-1, standardowo z przylgami typu B.

2. Usytuowanie króćców wodnych K3 i K4, oraz muf M4, M5, M6 inne niż pokazano na rysunku, do uzgodnienia z wytwórcą.

3. W zamówieniu należy określić: - Oznaczenie podgrzewacza; Wymaganą powierzchnię ogrzewalną lub wielkość "W";

Maks./min. ciśnienie gazu (PS), parametry czynnika grzewczego (PS,TS)

- Wykonanie (prawe/lewe; opcja króćca bezpieczeństwa)

- Wyposażenie dodatkowe (manometry; kurki; przeciwkołnierze; korki itp.)

